



PRO sorozat

Dugattyús
kompresszor
termékcsalád




Sűrített levegő az Önök szolgálatában

Legyen részese az ABAC kínálta előnyöknek

Az ABAC 1980. óta a rugalmasság és a tapasztalat megfelelő keverékét kínálja a sűrített levegőt használó ipari, professzionális és hobbi piacok számára. A csúcstechnológiát képviselő gyártóeszményektől kezdve a világ több, mint 100 országában lévő több ezer forgalmazón át egyenesen az Önök vállalkozásáig az ABAC minőségi címkével ellátott, bekapcsolás után azonnal használható levegős megoldásokat biztosít Önöknek. Hibamentes munkaeszközöket szállítunk, legyenek azok dugattyús vagy csavarkompresszorok, amelyek mindig üzemkészek és kéznél vannak.

Csatlakozzon több ezer, a világon több millió ABAC kompresszort üzemeltető meggyőzött vásárlóhoz.

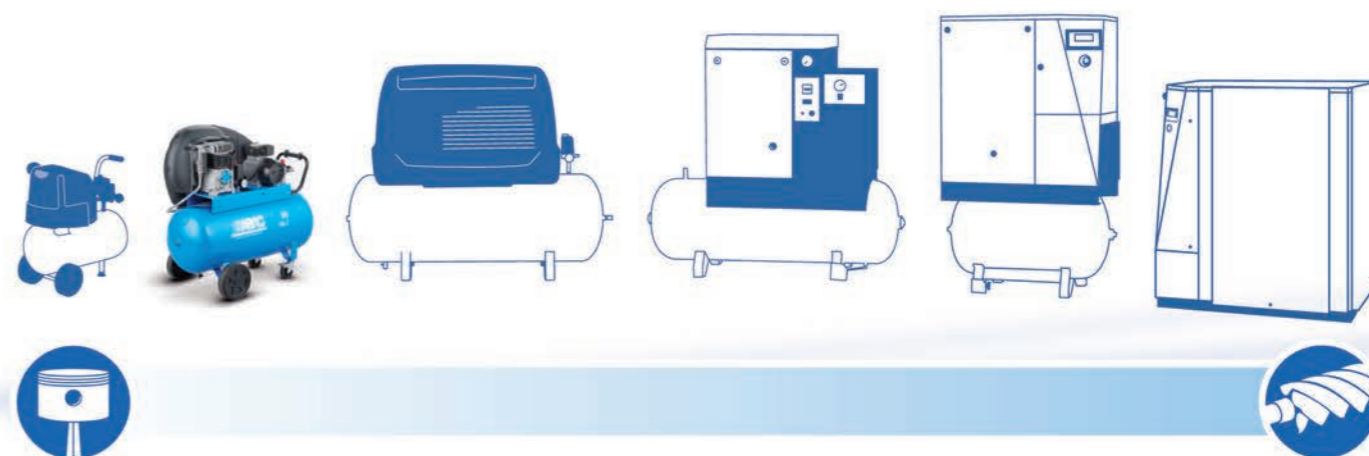

Számíthat rá, hogy ha bármikor egy ABAC dugattyús kompresszor mellett dönt, olyan kiváló minőségű terméket kap, amelynek a tervezésénél a vásárlót tartották szem előtt:

- Bekapcsolás után azonnal használható levegős megoldások
- Állandóan üzemkészek és kéznél vannak
- Első osztályú használhatóság
- Kiváló tartósság és teljesítmény

Tartalomjegyzék

Az ABAC nyújtotta előnyök

Legyen részese az ABAC nyújtotta előnyöknek	2
Jelmagyarázat	4
A mi ajánlatunk, az Önöknek biztosított érték	4

Az ABAC PRO sorozat




Miért érdemes az ABAC Pro sorozatát választani?	6
Olajmentes direkt meghajtású kompresszorok	8
Olajkenésű direkt meghajtású kompresszorok	10
Egyfokozatú kompresszorok	16
Kétfokozatú kompresszorok	20
Különleges konfigurációk	24

Jelmagyarázat

Felhasználási területek



A műszaki táblázatban használt szimbólumok

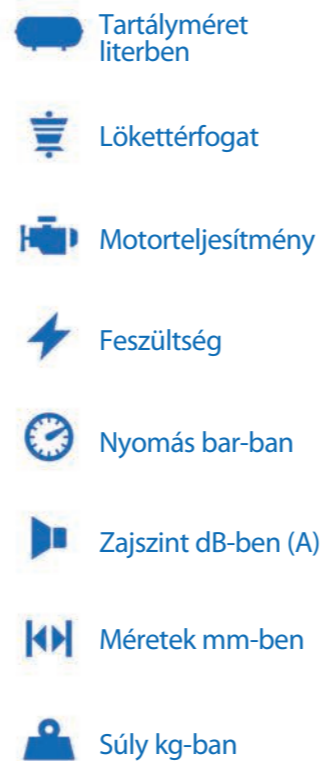

ABAC PRO sorozat

A fokozott felhasználóbarát jelleg, maximális teljesítmény és kényelem érdekében.

Ezek a termékcsaládok megfelelnek minden professzionális felhasználási területnek, a direkt meghajtású kompresszoroktól kezdve egészen a tartályra szerelt hűtveszárítóval ellátott kétfokozatú készülékekig.

Főbb előnyök:

- Fokozottan felhasználóbarát
- Maximális kényelem
- Fokozott teljesítmény
- Maximális tartósság és hatékonyság

SILENT sorozat
fokozott zajcsökkentés

PRO sorozat

LINE sorozat

szabvány minőség
biztosított kényelem
nagyfokú megbízhatóság

Direkt meghajtású

Eseti (vagy ennél gyakoribb) használat
1,5 - 3 LE
130 - 310 l/perc



Egyfokozatú

Szakaszos használat
2 - 4 LE
250 - 490 l/perc



Kétfokozatú

Gyakori használat
4 - 20 LE
500 - 2 800 l/perc



Kényelmi szint


A használat gyakorisága és az alkalmazás típusa

ABAC PRO sorozat: a termékcsalád kínálta előnyök

Direkt meghajtás



Könnyű használat



Stabil, de könnyen mozgatható



Biztonságos és védett



Felhasználóbarát tervezés




Egyfokozatú ékszíjmeghajtású
kompresszor



Innovatív kialakítás



Erős, stabil és könnyen üzemeltethető



Alacsony fordulatszám, megbízható teljesítmény



Alapfelszereltségbe tartozó utóhűtő az üzemi hőmérséklet csökkentése érdekében



020P-s termékcsalád

Olajmentes direkt meghajtású kompresszor

A nagy teljesítményű és olajmentes 020P termékcsalád a nagyobb teljesítményt további felszereltséggel vegyíti.

Az erős, olajmentes, direktmeghajtású kompresszorok nagyszerűen illenek az intenzívebb barkács és félprofesszionális felhasználási területekhez. A figyelem a felhasználóbarát kialakításokra és a megbízható, erős, de mégis könnyen mozgatható konfigurációkra került.

Alkalmazások



Biztonság

Nincs olajkifolyás

Kényelem

Kényelmes gumi markolat a jobb fogáshoz

Felhasználóbarát kivitel

Felhasználóbarát, megbízható és könnyen működtethető főkapcsoló

Manőverezhetőség

nagy kerekek a zökkenőmentes mozgathoz

POLE POSITION 020P

2 LE, 24 literes, olajmentes



START 020P

2 LE, 6 literes, olajmentes



MONTECARLO 020P

2 LE, 50 literes, olajmentes



Erős és könnyen kezelhető



biztonságosan szállítható: nincs olajkifolyás



Nagyméretű nyomásmérők, hogy könnyen leolvashatók legyenek



biztonságos, erős burkolat

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
START 020P	4116023460	6	230	8,1	2	1,5	2850	230/1/50	8	95	535 x 215 x 535	15,9
POLE POSITION 020P	4116023461	24	230	8,1	2	1,5	2850	230/1/50	8	95	570 x 250 x 590	24,5
MONTECARLO 020P	4116023462	50	230	8,1	2	1,5	2850	230/1/50	8	95	770 x 310 x 645	30,5



L20P-L30P termékcsalád

Olajkenéses direkt meghajtású kompresszor

Professzionális és kompakt kialakítás, felhasználóbarát extra előnyökkel.

Ez a kompresszor termékcsalád robusztus és erős, direkt meghajtású sűrítőfejekből áll, hogy a kompresszorok bírják az intenzívebb használatot, további felszereltségük pedig a felhasználó fokozott kényelmét szolgálják. Ilyen tipikus felhasználási területek a kerékfűtés, lefúvatás, szögbelövés és lemosás.

Alkalmazások



Megbízhatóság

Gyors és könnyű leeresztés

Felhasználóbarát kialakítás

Nyomásmérők

Teljesítmény:

Nagy mennyiségű hűtött levegő szállítás

Rugalmasság

Nagy erős kerekek és egy gumiláb

POLE POSITION L30P

3 LE, 24 liter

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
POLE POSITION L20P	4116023466	24	240	8,4	2	1,5	2850	230/1/50	10	96	570 x 255 x 590	24,5
MONTECARLO L20P	4116023467	50	240	8,4	2	1,5	2850	230/1/50	10	96	770 x 310 x 645	31
POLE POSITION L30P	4116023468	24	310	10,9	3	2,2	2850	230/1/50	10	97	570 x 255 x 590	33
MONTECARLO L30P	4116023469	50	310	10,9	3	2,2	2850	230/1/50	10	97	770 x 310 x 645	36,5
ESTORIL L30P	4116023470	90	310	10,9	3	2,2	2850	230/1/50	10	97	1060 x 385 x 730	48



POLE POSITION L20P
2 LE, 24 liter



Nagyéretű nyomásmérők, hogy könnyen leolvashatók legyenek



Stabil kialakítás a könnyű mozgathatóságért



MONTECARLO L30P
3 LE, 50 liter



Biztonságos pótmarkolata felhasználóbarát



Nagy teljesítményű sűrítőfej utóhűtéssel



Különleges konfigurációk

Olajmentes és olajkenéses direkt meghajtású kompresszorok

A különleges igényekhez különleges konfigurációkra van szükség.

Ez a konfiguráció-együttes azok számára jött létre, akik további védelmet szeretnének elérni védőkeret segítségével, illetve további kényelemre és helymegtakarításra törekednek a függőleges fogantyú segítségével.

Alkalmazások



ROLLCAGE L20P

2 LE, 10 liter



Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
START ROLLCAGE O20P	4116023551	6	230	8,1	2	1,5	2850	230/1/50	8	95	455 x 475 x 500	22
SILVERSTONE O20P	4116023552	10	230	8,1	2	1,5	2850	230/1/50	8	95	420 x 360 x 700	22
START ROLLCAGE L20P	4116023553	6	240	8,4	2	1,5	2850	230/1/50	10	96	455 x 475 x 500	22
ROLLCAGE L20P	4116023554	10	240	8,4	2	1,5	2850	230/1/50	10	96	480 x 510 x 550	30
SILVERSTONE L20P	4116023555	10	240	8,4	2	1,5	2850	230/1/50	10	96	420 x 360 x 700	23
ROLLCAGE L30P	4116023556	10	310	10,9	3	2,2	2850	230/1/50	10	97	480 x 510 x 550	31
HOCKENHEIM L30P	4116023557	24	310	10,9	3	2,2	2850	230/1/50	10	97	420 x 640 x 770	28



HOCKENHEIM L30P

3 LE, 24 liter



Kompakt kialakítású, kis helyet foglal



SILVERSTONE konfiguráció, alternatívaként 10 literes tartállyal



Stabilitásfokozó és zajcsillapító gumiláb



Biztonságos, és kényelmesebben hordozható



START ROLLCAGE O20P

2 LE, 6 literes, olajmentes




Nagy teljesítményű V elrendezésű termékcsalád Olajkenéses direkt meghajtású kompresszorok

Nagyteljesítményű kompresszorok a direkt meghajtású portfolióban.

Ez a kompresszor termékcsalád a megfelelő teljesítményt szolgálja. A kompresszorokat intenzív használatra készültek és különleges konfigurációkban kaphatók, hogy különleges körülmények között extra kényelmet biztosítsanak a felhasználónak. Az ikerterület például nagyobb stabilitást nyújt, amikor nehéz terepen kell vinni a kompresszort.

Alkalmazások

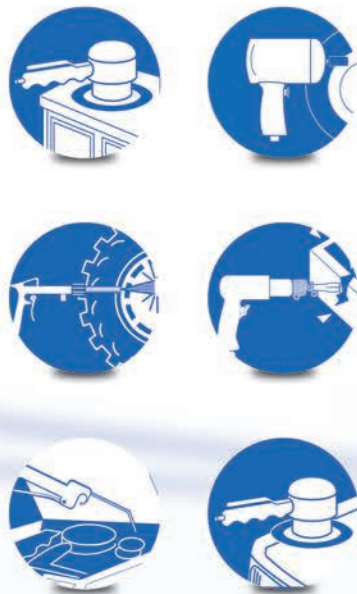

Felhasználóbarát kialakítás

Póttálca az anyagok és berendezések tárolásához

Manőverezhetőség

Kihúzható nyél gumi pótmarkolattal

Biztonság

Védőkeret az extra védelemért

Stabilitás

Egyenetlen felületeken tökéletesen közlekedő, nagy felfújható kerekek

PRO GV34 11+11 CM3 3 LE, 11+11 liter

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
GV34 11+11 CM3	4116017014	11+11	340	11,9	3	2,2	1450	230/1/50	10	93	650 x 790 x 670	60
GV34 24 PCM3	4116019329	24	340	11,9	3	2,2	1450	230/1/50	10	93	490 x 645 x 810	48
GV34 50 CM3	4116019275	50	340	11,9	3	2,2	1450	230/1/50	10	93	820 x 410 x 800	54
GV34 50 VM3	4116017008	50	340	11,9	3	2,2	1450	230/1/50	10	93	520 x 520 x 960	50
GV34 100 CM3	4116019298	100	340	11,9	3	2,2	1450	230/1/50	10	93	1000 x 410 x 900	77



PRO GV34 24 PCM3 3 LE, 24 liter



PRO GV34 50 VM3 3 LE, 50 liter



A kettős fogantyú további kényelmet biztosít a felhasználónak



Kompakt kialakítású, hatékony konfiguráció



A hosszú fogantyú megkönnyíti a mozgatót



Helytakarékos



Az A29B PRO termékcsalád Egyfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Az A29B PRO termékcsalád sokkal inkább felhasználóbarát és alacsonyabb üzemi hőmérsékleten működik.

Mindezt a terméknek a felhasználó kényelmére koncentráló több különleges felszereltsége biztosítja. Nagyszerűen megfelel azoknak az értéket kereső vevőknek, akik köszöreléshez és véső műveletekhez, de racsnis csavarbehajtáshoz vagy egyéb csavarozáshoz is használják a kompresszorukat.

Alkalmazások



Innovatív kialakítás

A léghűtést fokozó biztonsági ékszíjburkolat

Tartós kialakítás

hőmérséklet csökkentő, alacsony fordulatszámmra tervezett sűrítőfej

Rugalmasság

két levegőcsatlakozás

Teljesítmény

alap felszereltségbe tartozó utóhűtő

Felhasználóbarát

nagy kerekek és fékezhető első kerekek

PRO A29B 90 CM2 2 LE, 90 liter



Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO A29B 27 CM2	4116024264	27	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	810 x 390 x 710	43
PRO A29B 27 CT2	4116024265	27	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	810 x 390 x 710	43
PRO A29B 50 CM2	4116024266	50	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	870 x 370 x 780	49
PRO A29B 50 CT2	4116024267	50	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	870 x 370 x 780	49



PRO A29B 50 CM2 2 LE, 50 liter



PRO A29B 150 CM2 2 LE, 150 liter



Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO A29B 90 CM2	4116024521	90	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
PRO A29B 90 CT2	4116024522	90	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
PRO A29B 150 CM2	4116024536	150	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A29B 150 CT2	4116024537	150	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87



Alacsony fordulatszám, alacsony hőmérséklet, alacsony zajszint



A készülék mozgatására szolgáló biztonságos és erős markolat



Nagy és könnyen működtethető leeresztő szelep



A39B PRO Range termékcsalád

Egyfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Felhasználóbarát felszereltséggel vegyített megbízható teljesítmény és teljesítés.

A PRO A39B termékcsalád sokkal nagy igénybevétellel járó feladatokat végez, mégis igen rugalmas és könnyű üzemeltethető. Felszereltségének köszönhetően a kompresszor fokozottan használható olyan feladatokra, mint a csiszolás, professzionális festékszórás és vésés.

Alkalmazások



Teljesítmény

Nagy mennyiségű levegő szállítása a sűrítőfejen keresztül a biztonsági ékszíjburkolat kialakításának köszönhetően

Megbízhatóság

Mérsékelt kopás a jelentős hűtésnek köszönhetően



PRO A39B 200 CT3

3 LE, 200 liter

Biztonság
Fékezhető első kerekek

Manőverezhetőség
Erősebb fogantyú markolattal



Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO A39B 90 CM3	4116024523	90	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
PRO A39B 90 CT3	4116024524	90	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
PRO A39B 150 CM3	4116024280	150	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A39B 150 CT3	4116024281	150	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A39B 200 CM3	4116024282	200	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91



PRO A39B 150 CM3

3 LE, 150 liter




PRO A39B 270 CT3

3 LE, 270 liter



Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO A39B 200 CT3	4116024283	200	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91
PRO A39B 270 CM3	4116024285	270	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
PRO A39B 270 CT3	4116024286	270	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
PRO A39B 200 CT4	4116024166	200	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	96	1500 x 470 x 1110	91
PRO A39B 270 CT4	4116024287	270	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	96	1530 x 595 x 1160	138

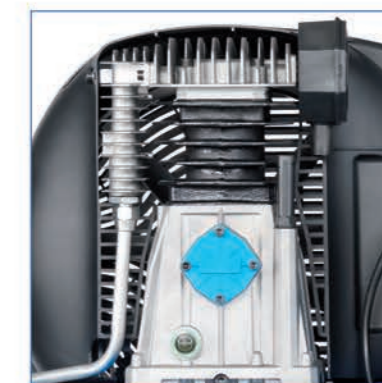

Alacsony fordulatszám, alacsony hőmérséklet, alacsony zajszint



a hűtés javítására tervezett egyedi innovatív biztonsági ékszíjburkolat



Megbízható és könnyen használható



PRO B4900-7000

Kétfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Nagyobb légszállítást és nagyobb nyomást biztosító kettős kompresszió.

A kétfokozatú kompresszorokban a levegő kétszer kerül sűrítésre. Az ABAC termékcsalád alkatrészei rendkívül megbízhatóak, a termékcsaládot bevált technológiának tekintik. Továbbá a tartós kialakítás együtt jelenik meg az ilyen nagy teljesítménytől várható kényelmes felhasználással. Mivel a kompresszorok nagyobb légáramlást biztosítanak és nagyobb üzemi nyomást érnek el, alkalmassá válnak a legtöbb olyan professzionális és félprofesszionális ipari felhasználási terület számára, mint a közsörülés, csavarbehajtás, professzionális festékszórás, csiszolás, ...

Alkalmazások



Felhasználóbarát kialakítás

Áttekinthető olajkémlelők

Teljesítmény

Bevált, széles körben elfogadott technológia

Tartós kialakítás

Erős elemek

PRO B5900B 270 CT5,5

5,5 LE, 270 liter



Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO B4900 200 CT4	4116019571	200	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	1500 x 450 x 960	140
PRO B4900 200 FT4	4116019576	200	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	1500 x 450 x 960	137
PRO B4900 270 CT4	4116019626	270	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	1530 x 600 x 1160	147
PRO B4900 270 FT4	4116019632	270	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	1530 x 600 x 1160	144
PRO B5900B 200 CT5,5	4116019696	200	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1580 x 580 x 1150	164
PRO B5900B 200 FT5,5	4116019700	200	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1580 x 580 x 1150	161
PRO B5900B 270 CT5,5	4116019770	270	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1575 x 680 x 1150	170
PRO B5900B 270 FT5,5	4116019781	270	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1575 x 680 x 1150	167
PRO B5900B 500 CT5,5	4116019806	500	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	222
PRO B5900B 500 FT5,5	4116019812	500	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	219

CT = kerekkel együtt / FT = kerek nélkül



PRO B4900 200 CT4

4 LE, 200 liter




PRO B6000 500 CT7,5

7,5 LE, 500 liter



Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO B6000 270 CT7,5	4116020182	270	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	180
PRO B6000 270 FT7,5	4116020190	270	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	177
PRO B6000 500 CT7,5	4116020226	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	263
PRO B6000 500 FT7,5	4116020243	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	260
PRO B7000 270 CT10	4116020782	270	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	199
PRO B7000 270 FT10	4116020790	270	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	196
PRO B7000 500 CT10	4116020835	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	282
PRO B7000 500 FT10	4116020855	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	279
PRO B7000 900 FT10	4116020796	900	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	2070 x 800 x 1570	337

CT = kerekkel együtt / FT = kerek nélkül

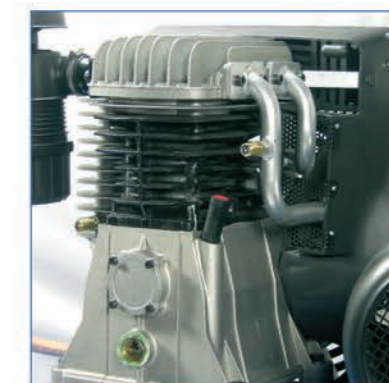

Kétfokozatú kompresszor sűrítőfej hosszabb élettartamot biztosító öntöttvas hengerrel



Gumi markolatos nyél a manőverezést könnyítő nagy önbeálló kerekkel



A sűrített levegő alacsonyabb hőmérsékletét biztosító hűtőbordás utóhűtő



ABAC PRO alacsony fordulatszámú kompresszor

Kétfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Alacsony fordulatszámon működő, kétfokozatú, ékszímeghajtású, normálüzemű kompresszorok.

Az alacsony fordulatszám a felhasználó nagyobb kényelmét és a hosszabb élettartamot szolgálja. A zajszintek nem érik el a hasonló szabvány fordulatszámú készülékek zajszintjét, és a létrejövő hőmérsékletek is alacsonyabbak. Ez mérsékli a kopást és növeli a megbízhatóságot. Ezek a kompresszorok az említett jellemzőknek köszönhetően rendkívül alkalmasak a közepes és nagyobb méretű műhelyekben folyó gyakoribb és nagyobb igénybevételű feladatok ellátására.

Alkalmazások



Extra kényelem

Az alacsonyabb fordulatszám alacsonyabb zajszintet jelent

Megbízhatóság

Az alacsonyabb fordulatszám csökkenti a kopást és növeli az élettartamot

Mozgékony

Nagy kerekek fékezhető első kerekekkel

PRO B6000 500 CT5,5

5,5 LE, 500 liter, alacsony fordulatszám

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO B6000 270 CT5,5	4116020179	270	660	23,1	5,5	4	1100	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	171
PRO B6000 500 CT5,5	4116020225	500	660	23,1	5,5	4	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	232
PRO B6000 500 FT5,5	4116020242	500	660	23,1	5,5	4	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	229

CT = kerekekkel együtt / FT = kerekek nélkül



alacsonyabb fordulatszámon működő erős sűrítőfej, ami megnöveli az élettartamot



PRO B7000 500 FT7,5

7,5 LE, 500 liter, alacsony fordulatszám



erős és biztonsági ékszíjburkolat

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO B7000 270 CT7,5	4116020778	270	1023	35,8	7,5	5,5	1100	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	194
PRO B7000 270 FT7,5	4116020789	270	1023	35,8	7,5	5,5	1100	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	191
PRO B7000 500 CT7,5	4116020834	500	1023	35,8	7,5	5,5	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	277
PRO B7000 500 FT7,5	4116020852	500	1023	35,8	7,5	5,5	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	274
PRO B7900 500 FT10	4116023545	500	1130	39,6	10	7,5	900	400/3/50	11	2030 x 680 x 1400	295

CT = kerekekkel együtt / FT = kerekek nélkül




Teljes felszereltségű kivitel

Kétfokozatú kompresszorok tartályra szerelt hűtveszárítóval

4-10 LE-s professzionális dugattyús kompresszorból álló, minden-az-egyben termékcsalád.

Ezek a kompresszorok minden professzionális szerviz- és javítást végző létesítményben tökéletesen megfelelnek a különféle felhasználási területeknek a festékszórásról és a karosszériamunkáktól kezdve az általános csavarozásig. Felhasználhatók ott, ahol fontos szempont a száraz levegő, ugyanakkor azonban használhatják azok is, akik fokozott korrózióvédelmet szeretnének levegőrendszerük és berendezésük számára.

Alkalmazások

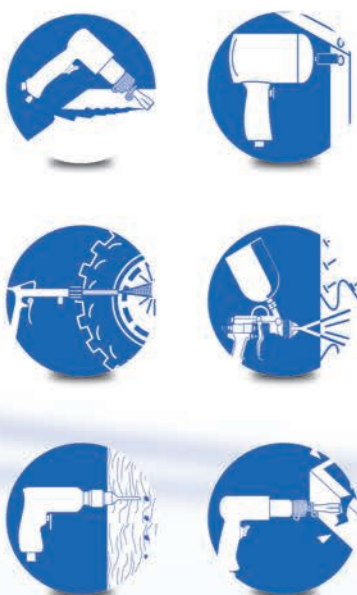

Felhasználóbarát kialakítás

előre csatlakoztatott hűtveszárító

Megbízható

hűtveszárítót alkalmazó bevált technológia

Hatékony

nincs külön telepítés

Kényelem

Helytakarékos megoldás



B4900 270 FT4 FFO
4 LE, 270 liter, teljes felszereltség

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	H x Szé x Ma (mm)	Kg
B4900 270 FT4 FFO	4116000158	270	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	174
B5900B 270 FT5,5 FFO	4116000159	270	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	197
B5900B 270 FT5,5 FFO YD	4116000171	270	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50 YD	11	1490 x 500 x 1175	197
B5900B 500 FT5,5 FFO	4116000165	500	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	249
B5900B 500 FT5,5 FFO YD	4116000172	500	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50 YD	11	1894 x 600 x 1280	249
B6000 270 FT7,5 FFO	4116000166	270	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	207



előzetesen telepített és csatlakoztatott



rugalmas csatlakozás a kerülő (bypass) hűtveszárítóhoz



Tartályra szerelt, helytakarékos



B7000 500 FT10 FFO
10 LE, 500 liter, teljes felszereltség

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	H x Szé x Ma (mm)	Kg
B6000 270 FT7,5 FFO YD	4116000173	270	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50 YD	11	1490 x 500 x 1175	207
B6000 500 FT7,5 FFO	4116000167	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	290
B6000 500 FT7,5 FFO YD	4116000174	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50 YD	11	1894 x 600 x 1280	290
B7000 270 FT10 FFO	4116000168	270	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	231
B7000 270 FT10 FFO YD	4116000175	270	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50 YD	11	1490 x 500 x 1175	231
B7000 500 FT10 FFO	4116000169	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	314
B7000 500 FT10 FFO YD	4116000176	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50 YD	11	1894 x 600 x 1280	314



Vertical PRO Egy- és kétfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Ezek a függőleges légtartályos kompresszorok helytakarékos megoldást kínálnak a műhelyek számára.

A helytakarékoság nagy előnyt jelent ennél a kompresszor termékcsaládnál. A jól ismert, nagy teljesítményű sűrítőfejekkel vannak felszerelve, de könnyebben telepíthetők a kisebb műhelyekben. Nagyszerű megoldás az autó- és gumijavító műhelyek felhasználási területei számára.

Alkalmazások



Teljesítmény
Kétfokozatú, nagy
légszállítású sűrítőfej

Tartós kialakítás
Nagy igénybe vételre
tervezett alkatrészek

Kicsi elfoglalt hely
Helytakarékoság

PRO B5900B 270 VT5.5
5,5 LE, 270 literes, függőleges


Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/ perc	V	Bar	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO A39B 150 VM3	4116024163	150	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	850 x 970 x 1950	160
PRO A39B 150 VT3	4116024162	150	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	850 x 970 x 1950	160
PRO B4900 150 VT4	4116024560	150	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	850 x 970 x 1950	180
PRO B4900 200 VT4	4116024561	200	514	18,0	4	3	1400	400/3/50	11	850 x 970 x 2050	185
PRO B5900B 200 VT5,5	4116024563	200	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	850 x 970 x 2050	205
PRO B5900B 270 VT5,5	4116017006	270	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	850 x 970 x 2100	210
PRO B6000 270 VT7,5	4116017001	270	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	850 x 970 x 2100	242
PRO B7000 270 VT10	4116017002	270	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	850 x 970 x 2100	261




PRO A39B 150 VM3
3 LE, 150 literes, függőleges



PRO B7000 270 VT10
10 LE, 270 literes, függőleges

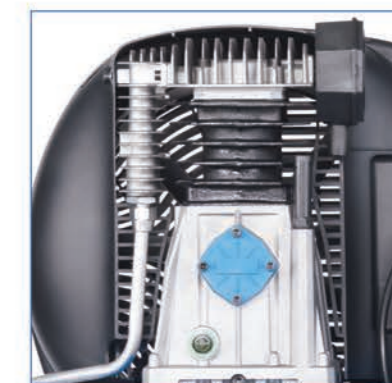

alacsony fordulatszám, kis zajszint

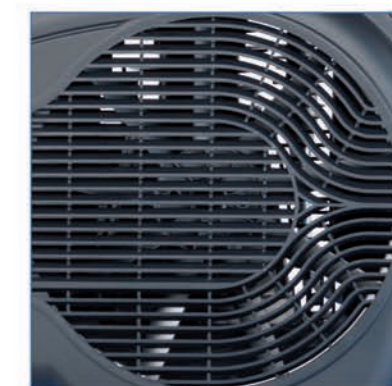

optimális hűtés a nagyobb megbízhatóság érdekében



Minimális elfoglalt hely



Nagy kondenzátum leeresztő



PRO magas szállítási teljesítményű BV Kétfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Nagy teljesítményű, négyhengeres V-elrendezésű sűrítőfej.

Ez a rendkívül nagy teljesítményű kompresszor a legnagyobb levegő szükségletek kielégítésére készült. Mind a 15, mind a 20 LE-s változatokban erős fém biztonsági ékszíjburkolat található, a sűrítőfej összes alkatrészét pedig a legnagyobb gondossággal válogattuk össze, hogy optimális legyen a teljesítménye.

Alkalmazások



Komplett

Elektromos kezelőpanel, alaptartozékként csillag delta indítással

Erős és megbízható

Nagy igénybevételre készült, kétfokozatú, négyhengeres sűrítőfejek



Teljesítmény

Nagy légtartály a nagy sűrített levegőszállításhoz

PRO BV8900 900 FT20
20 LE, 900 liter


Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO BV8900 900 FT15 YD	4116023343	900	2016	70,6	15	11	800	400/3/50	11	2430 x 930 x 1170	535
PRO BV8900 900 FT20 YD	4116021614	900	2400	84,0	20	15	950	400/3/50	11	2430 x 930 x 1170	584

PRO magas szállítási teljesítményű IKER Kétfokozatú iker-sűrítőfejes ékszíjmeghajtású kompresszorok

Soha nem marad sűrített levegő nélkül.


Az iker kialakítású termékcsaládok megengedik a felhasználóknak a moduláris megoldás használatát, de vagy az egyik, vagy mindkét sűrítőfej indításával. Ezáltal nagyobb rugalmassággal lehet kielégíteni az ingadozó szükségleteket, illetve tartalék megoldásnak is tekinthetők azokban az esetekben, amikor a két sűrítőfej valamelyikén éppen karbantartást kell végezni.

Alkalmazások

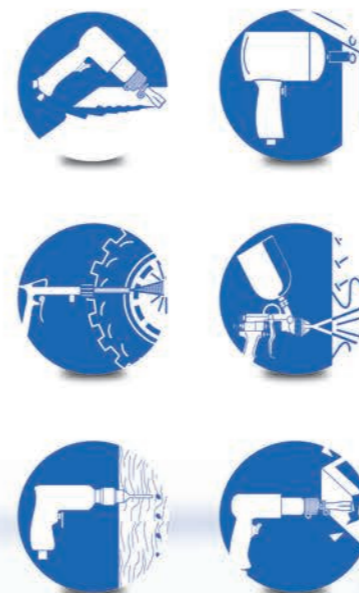

Rugalmasság

Iker sűrítőfej

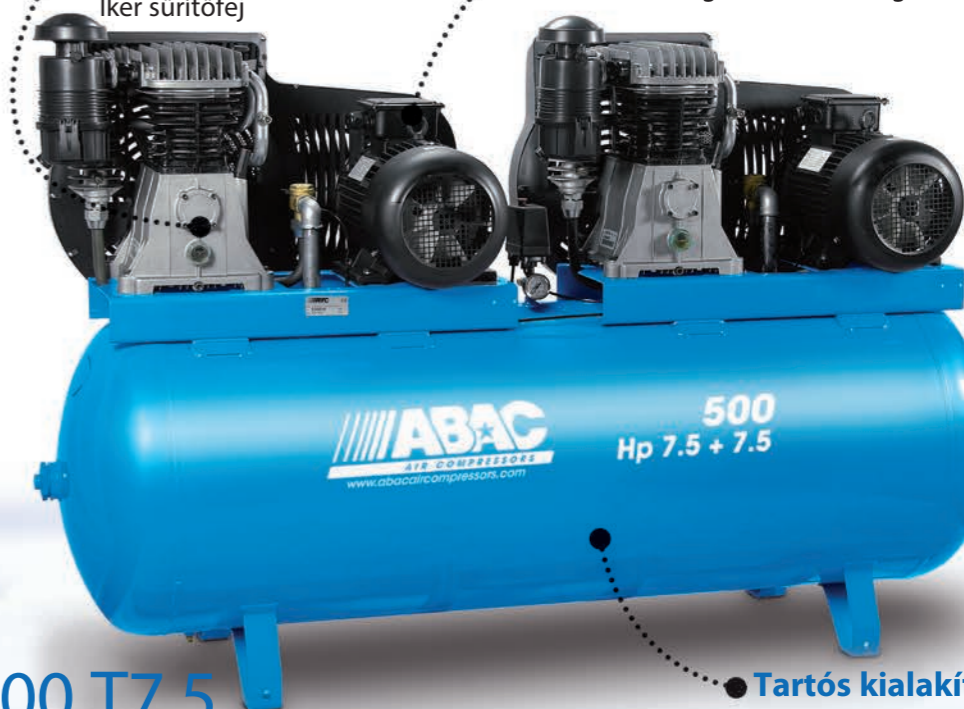

Teljesítmény


Bevált, széles körben elfogadott technológia

Tartós kialakítás

Erős elemek

PRO B6000 500 T7.5
7,5+7,5 LE, 500 liter, iker kivitel

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO B4900 500 T4	4116019643	500	1028	36,0	4+4	3+3	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1300	304
PRO B5900 500 T5,5	4116019884	500	1306	45,7	5,5+5,5	4+4	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	323
PRO B6000 500 T5,5	4116020371	500	1320	46,2	5,5+5,5	4+4	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	325
PRO B6000 500 T7,5	4116020375	500	1654	57,9	7,5+7,5	5,5+5,5	1400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	387
PRO B6000 900 T7,5	4116020203	900	1654	57,9	7,5+7,5	5,5+5,5	1400	400/3/50	11	2070 x 800 x 1570	500
PRO B7000 500 T7,5	4116020987	500	2046	71,6	7,5+7,5	5,5+5,5	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	425
PRO B7000 900 T10	4116020810	900	2420	84,7	10+10	7,5+7,5	1400	400/3/50	11	2070 x 800 x 1570	538

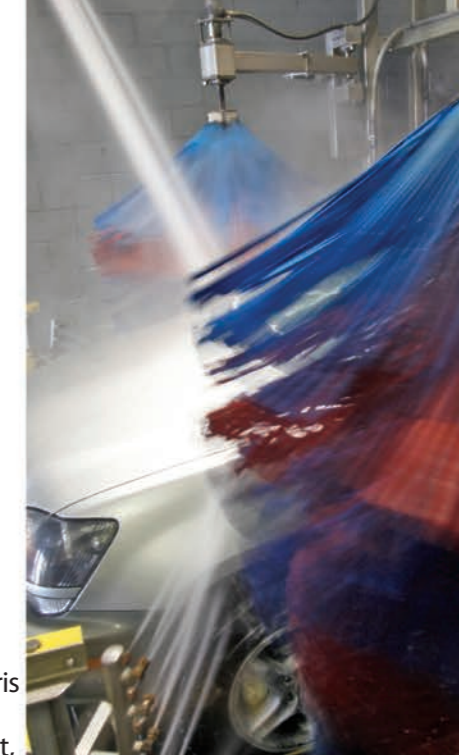



15 bar nyomású PRO termékcsalád

Kétfokozatú, nagynyomású, ékszíjmeghajtású kompresszorok

Nagynyomású felhasználási területekhez illenek.

Amikor a normál nyomás már nem elegendő, a legtöbb esetben 15 bar biztosítja majd a megoldást. Ez a termékcsalád célirányosan jóváhagyott nagynyomású elemekkel, például a biztonságos és hatékony használatot garantáló tartállyal kapható.

Alkalmazások



Teljesítmény

15 bar üzemi nyomás

Tartós kialakítás

Tesztelés és jóváhagyás nagy igénybevételt kielégítő nagy nyomáshoz



Safety

Nagynyomásra engedélyezett tartály

PRO B7000 500 FT 10

10 LE, 500 liter, 15 bar

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	H x Szé x Ma (mm)	Kg
PRO B6000 500 FT7,5 15 bar	4116020249	500	570	20,0	7,5	5,5	1000	400/3/50 YD	15	2030 x 670 x 1400	290
PRO B7000 500 FT10 15 bar	4116020860	500	930	32,6	10	7,5	1000	400/3/50 YD	15	2030 x 670 x 1400	305

Alapkeretre szerelt kompresszorok


Kétfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok alapkerete

Kicsi és kompakt.

Ez a termékcsalád azok számára készült, akiknek kevés helyük van, vagy akik önálló légtartállyal telepítik a kompresszort. Minden alapkeret a jól ismert sűrítőfejekkel és nagy teljesítményű motorokkal van felszerelve, így sok különféle felhasználási területet ki tudnak szolgálni.



Alkalmazások

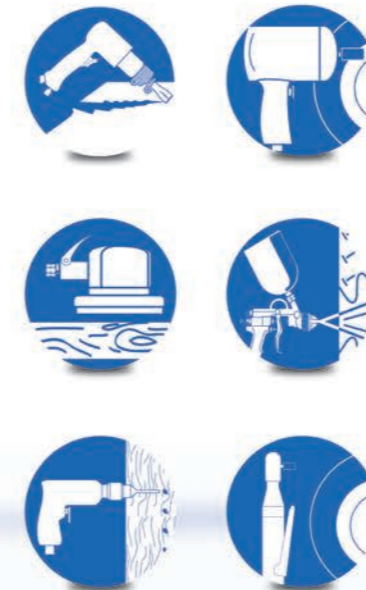

Teljesítmény

Ismert és bevált technológia



Csatlakoztathatóság

Könnyű telepítés és csatlakoztatás a saját hálózathoz vagy létesítményhez

Kompakt kialakítás

Kicsi és kompakt kialakítás

B7000/BF10T

10 LE

Modell	Cikkszám	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	H x Szé x Ma (mm)	Kg
B5900B BF5,5	4116000133	653	22,9	5,5	4	1400	400/3/50	11	1100 x 590 x 800	90
B6000 BF7,5	4116000103	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	1100 x 590 x 800	120
B7000 BF10	4116000013	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	1100 x 640 x 800	135
B8900 BF15	4116000018	2013	70,5	15	11	800	400/3/50 YD	11	1600 x 720 x 1000	338
B8900 BF20	4116000016	2400	84,0	20	15	950	400/3/50 YD	11	1600 x 720 x 1000	350

Az ABAC világa



Eredeti alkatrészek.
Az Ön minőségbiztosítása.

Az Ön hivatalos márkaképviselője

Az „eredeti alkatrész” beazonosítás megerősíti, hogy ezek az alkatrészek nagyon szigorú tesztkritériumoknak feleltek meg. Minden alkatrész úgy készül, hogy jó legyen a kompresszorhoz, az adott kompresszoron való használata pedig jóváhagyásra kerül. Alapos tesztelésen esik át, hogy elérje a legmagasabb szintű védelmet, meghosszabbítva a kompresszorok élettartamát és az abszolút minimumon tartva a bekerülési és üzemeltetési költséget. A megbízhatóságból nem engedünk. Az „eredeti alkatrész”-ként tanúsított jó minőségű alkatrészek használata segít biztosítani a megbízható üzemelést és többi alkatrészrel ellentétben nincs hatással a garancia érvényességére. Keresse a minőségbiztosítást.



www.abacaircompressors.com

Sűrített levegő az Önök szolgálatában