People. Passion. Performance.

Chicago Pneumatic



SZERVIZ
KARBANTARTÁS
M Ű H E L Y

Szerszám-ajánlások

Pneumatikus ütvecsavarozók 1/2"

CP7748

A részleteket lásd a belső oldalon

ÜTVECSAVAROZÓK 04
AKKUS SZERSZÁMOK | DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK 08
DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK | NYOMATÉKKULCSOK 10
NYOMATÉKKULCSOK 11
PNEUMATIKUS FÚRÓGÉPEK 12
PNEUMATIKUS CSAVARANYA-BEHAJTÓK 13
SZEGECSELŐPISZTOLYOK 14
PNEUMATIKUS RACSNIK 15
RÚDCSISZOLÓK 16
CSISZOLÓGÉPEK 17
TŰS ROZSDÁTLANÍTÓK 18
VÉSŐKALAPÁCSOK 19
PNEUMATIKUS VEZETÉKTARTOZÉKOK 20

Ha **ipari felhasználásra való szerszámokra** van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk. Kapcsolatfelvételi űrlapunkhoz olvassa be a QR-kódot, és kérjen tanácsot szakértőinktől.

Néhány ajánlás ipari sarokcsiszoló termékcsaládjaink-ból:

CP7550-A
Pneumatikus sarokcsiszoló, 125 mm
Cikkszám: 8941075503

- Nagy teljesítményű, igényes csiszolási és vágási munkákhoz
- Motorteljesítmény: 840 W, fordulatszám:12.000 ford./perc



CP9121AR
Pneumatikus sarokcsiszoló, 125 mm
Cikkszám: 6151957321

- Sokoldalú, csiszolási és polírozási feladatokhoz
- Motorteljesítmény: 600 W, fordulatszám:12.000 ford./perc



CP3550-120AA5
Pneumatikus sarokcsiszoló, 125 mm
Cikkszám: 6151607780

- Nagy teljesítményű, ipari alkalmazásokhoz
- Motorteljesítmény: 1100 W, fordulatszám:12.000 ford./perc



 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

Élvezze a **Chicago Pneumatic megbízhatóságát és innovációját** – szerszámok, amelyek cselekvésre buzdítanak.

Ebben a kiadványban ajánlott pneumatikus szerszámokat és új akkus szerszámainkat szeretnénk bemutatni, amelyeket kifejezetten az MRO (karbantartás, javítás és állagmegóvás) területen való alkalmazáshoz fejlesztettünk ki.

A Chicago Pneumatic neve több mint 124 éve az innovációt és a minőséget jelenti a pneumatikus szerszámok területén. Termékeinket világszerte elismerik megbízhatóságuk és teljesítményük alapján. Akár a műhelyben, akár karbantartás vagy szervizelés céljából – szerszámaink biztosítják a hatékonyságot és a precizitást, amelyre szüksége van munkája gyors és megbízható elvégzéséhez.











Az ebben a kiadványban bemutatott termékek csupán válogatást képeznek ajánlásainkból az MRO-területen való felhasználásra.

Pneumatikus szerszámaink teljes portfóliója online katalógusunkban, **tools.cp.com** alatt található.

Chicago Pneumatic

CP7732C
Pneumatikus ütvecsavarozó 1/2"
Cikkszám: 8941077321



- Kicsi és erős 625 Nm maximális nyomatékkal
- Jobbra/balra forgás side-to-side egykezes irányváltással
- Robusztus jumbo kalapácsos ütőmű
- Az ütőerő 2 fokozatú szabályozása J & B
- Szerkezeti hossz csupán 11,2 cm

CP7737
Pneumatikus ütvecsavarozó 1/2"
Cikkszám: 8941077370



- Nagy teljesítményű sarok-ütvecsavarozó 300 Nm maximális nyomatékkal (balra forgás)
- Forgókapcsoló jobbra/balra forgáshoz
- 3 teljesítményfokozat jobbra forgásnál
- Közvetlen meghajtás sarokhajtómű nélkül a maximális teljesítményhez
- Szerkezeti magasság csupán 88 mm

CP7741
Pneumatikus ütvecsavarozó 1/2"
Cikkszám: 8941077410



- Állítható teljesítményfokozatok a precíz kontrollhoz
- Robusztus konstrukció – hosszú élettartam
- Ergonomikus kialakítás – kényelmes kezelés
- Maximális kioldási nyomaték: 960 Nm
- Kettős kalapács ütőmű
- Minden műhely számára optimális

CP7755
Air Flex Mini
Pneumatikus ütvecsavarozó 1/2"
Cikkszám: 8941077550



- Beépített, 360°-ban elforgatható levegőcsatlakozó (Air-Flex-Mini), többtengelyes
- Jó hozzáférhetőség, egyszerű kezelés
- Kioldási nyomaték: max. 1300 Nm
- Kettős kalapács ütőmű
- Speciális kialakítás és gumírozott ház a műhelyben való mindennapi használathoz

Szabadalmaztatott többtengelyes és elforgatható levegőcsatlakozás

Air Flex Mini

Pneumatikus ütvecsavarozó 1/2"

MODELL	CP7732C	CP7737	CP7741	CP7748	CP7748TL	CP7755
Cikkszám	8941077321	8941077370	8941077410	8941077481	8941077487	8941077550
Négylapmeghajtás	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Max. forgatónyomaték (hátrafelé)	625 Nm	300 Nm	970 Nm	1300 Nm	1300 Nm	1300 Nm
Munka-forgatónyomaték-tartomány (előre)	70–387 Nm	34–224 Nm	120–690 Nm	95–750 Nm	90–140 Nm	80–575 Nm
Fokozatmentes fordulatszám	9410 ford./perc	9 000 ford./perc	10.000 ford./perc	7000 ford./perc	7000 ford./perc	7700 ford./perc
Átlagos levegőfelhasználás	2,6 l/s	1,9 l/s	2,1 l/s	3 l/s	3 l/s	2,6 l/s
Ütőmű	Jumbo	Jumbo	Kettős kalapács	Kettős kalapács	Kettős kalapács	Kettős kalapács
Légbeömlő nyílás menetmérete	1/4”	1/4"	1/4”	1/4"	1/4"	1/4"
Zajszint	95,5 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)	94,3 dB(A)	94,3 dB(A)	94 dB(A)
Tiszta súly	1 kg	1,13 kg	2,25 kg	2 kg	2 kg	1,85 kg
Rezgések	10,8 m/s²	10,3 m/s²	2,7 m/s²	12 m/s²	12 m/s²	8,5 m/s²

 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.



CP7748

Pneumatikus ütvecsavarozó 1/2"

Cikkszám: 8941077481



- 1300 Nm maximális nyomaték balra forgás esetén
- Egykezes átkapcsolás ergo gyűrűs rendszerben
- Kettős kalapácsos ütőmű
- 2,0 kg a könnyű kompozit motorháznak köszönhetően
- Ergonomikus, gumírozott fogantyú

CP7748TL

Pneumatikus ütvecsavarozó 1/2"

Cikkszám: 8941077487



Forgatónyomaték-korlátozás

- Nyomatékkorlátozás előremenetben (90–140 Nm) csökkenti a a túlhúzás kockázatát, és teljes kioldási nyomatékot (1250 Nm) kínál balra forgás esetén
- Tartós kompozit anyag ház
- A kettős kalapács ütőmű és a gumírozott fogantyú kényelmet és biztonságot garantál.
- Ideális kerékcseréhez és precíz meghúzáshoz

CSAVARTISZTÍTÓ

A csavartisztítók széles választéka ideális a rozsdás csavarok tisztításához és helyes csavarozásához.

Elérhető átmérők
20 mm-től 30 mm-ig



MÉRET	Cikkszám.
M20x37L	8940168858
M20x60L	8940169927
M22x60L	8940169928
M22x37L	8940169793
M24x60L	8940169929
M30x60L	8940169795



A csavartisztítók alkalmazásához.CP2755 csavaranya-behajtó használatát javasoljuk (lásd a 13. oldalt)

 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

CP7763
Pneumatikus ütvecsavarozó 3/4"
Cikkszám: 8941077630



- Az ikerkalapácsos ütőmű biztosítja hatékony erőátvitelt és nagy ütőerőt.
- Maximális kioldási nyomaték: 1 630 Nm
- 3,4 kg-os súlyával a CP7763 robusztus, mégis kézreálló.
- Ideális általános karbantartási munkákhoz és kerékcseréhez.

CP7769
Pneumatikus ütvecsavarozó 3/4"
Cikkszám: 8941077691



A CP7769-et általános karbantartási munkákhoz fejlesztették ki, és az egykezes irányváltásnak köszönhetően balra/jobbra forgásban (S2S technológia) ergonomikus, hatékony és minden műhelykörnyezetben használható, . Akár 1950 Nm maximális kioldási nyomatékával a CP7769 magas termelékenységet biztosít.

TAVASZI KIEGYENSÚLYOZÓK

Kábeles nemesacél rugós húzók
- Alumíniumház
- 2000 mm kábelhossz



CP9912
Terhelési tartomány: 1–2 kg
Cikkszám: 8941099120

CP9921
Terhelési tartomány: 2–4 kg
Cikkszám: 8941099210

CP9922
Terhelési tartomány: 4–6 kg
Cikkszám: 8941099220

A CP7782 termékcsalád három modellt tartalmaz: 1” orsó, 1” orsó 150 mm hosszabbítással és 1” sokfogú orsó 150 mm hosszabbítással



CP7782
Pneumatikus ütvecsavarozó 1"
Cikkszám: 8941077820

Ezt az 1"-os ütvecsavarozót magas, 2600 Nm-es kioldási nyomatékával kifejezetten ajánljuk kerékcserékhez. A zárt és megerősített egykalapácsos ütőmű és a fém motorház hosszú élettartamot biztosít.



CP7782-6
Pneumatikus ütvecsavarozó 1"
Cikkszám: 8941077826



CP7782TL-6
Pneumatikus ütvecsavarozó 1"
Cikkszám: 8941077827

Nyomatékkorlátozás



 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

Pneumatikus ütvecsavarozó 3/4" + 1"

MODELL	CP7763	CP7769	CP7782	CP7782-6	CP7782TL-6
Cikkszám	8941077630	8941077691	8941077820	8941077826	8941077827
Négylapmeghajtás	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Max. forgatónyomaték (hátrafelé)	1630 Nm	1950 Nm	2600 Nm	2600 Nm	2600 Nm
Munka-forgatónyomaték-tartomány (előre)	136–1288 Nm	407–1464 Nm	500–2000 Nm	500–2000 Nm	400–440 Nm
Fokozatmentes fordulatszám	6300 ford./perc	6500 ford./perc	5200 ford./perc	5200 ford./perc	5200 ford./perc
Átlagos levegőfelhasználás	3,5 l/s	4,8 l/s	4,8 l/s	4,8 l/s	4,8 l/s
Ütőmű	Kettős kalapács	Kettős kalapács	Kettős kalapács	Kettős kalapács	Kettős kalapács
Légbeömlő nyílás menetmérete	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Zajszint	96 dB(A)	96,8 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)
Tiszta súly	5,25 kg	3,15 kg	10,1 kg	11,6 kg	11,6 kg
Rezgések	10,4 m/s²	12,97 m/s²	7,8 m/s²	7,8 m/s²	7,8 m/s²

SŰRÍTETT LEVEGŐ TARTOZÉKOK

A megfelelő tartozékok sűrítettlevegő-vezetékekhez: Hatékony, ergonomikus és biztonságos

A Chicago Pneumatic nagy teljesítményű pneumatikus és akkus szerszámokat kínál – az ipari gyártástól és a műhelyekben való felhasználástól az építkezéseken végzett karbantartási munkákig. Márkánk a hatékony megoldásokat, az ergonomikus, biztonságos kezelést és a produktív eredményeket jelenti.

Ez a pneumatikus szerszámokhoz való tartozékok széles választékát foglalja magában, amelyeket ebben a katalógusban mutatunk be: A kapcsolóelemektől és a csőkapcsolóktól kezdve a tömlőkön, bilincseken, tömlőszakadás esetén alkalmazandó biztonsági eszközökön és tömlőkorbácsokon át a szűrővel, szabályozóval és zsírzóval (FRL) felszerelt hatékony karbantartó egységekig. **Bővebben a 20. oldaltól**



Olajok	Cikkszám
Pneumatikus tengelykapcsoló-olaj	8940176371
Pneumatikus motorolaj	8940176597



Kenőprés	Cikkszám
Zsír-/kenőprés	C098689

 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

Chicago Pneumatic



Garnitúraként 2 akkuval és töltővel is kapható.

CP8609 eBlueTork

Akkus BlueTork-csavarozó

Cikkszám 6151570500

A CP8609 eBlueTork akkus csavaranya-behajtó precíz és ergonomikus megoldást kínál teherautók és autóbuszok kerékcseréjéhez, biztosítva mind az üzemeltetők, mind a végfelhasználók biztonságát. A CPLinQ alkalmazás további kontrollt és nyomonkövethetőséget kínál a folyamatminőséghez.

Fokozott biztonság az üzemeltető számára

CPLinQ

CP8613

Akkus magas nyomatékú csavarozó

Cikkszám 6151570000

- Kis súly a kompakt CP-akkunak köszönhetően
- Akár 250 ciklus, mielőtt az akkut ki kell cserélni
- Magas nyomaték a speciális hajtás révén
- A CP86 hajtása nagy pontosságú csavarozásokat tesz lehetővé állandó ismétlési pontossággal
- Nagyméretű, intuitív OLED kijelző
- Modellválaszték 70 Nm – 8100 Nm között

További információk online

Támogatásra VAN SZÜKSÉGE a a MEGFELELŐ MODELL kiválasztásához? Lépjen kapcsolatba a kapcsolattartójával Chicago Pneumaticnál

További információ online

CP8854

1/2" akkus ütvecsavarozó- csomag

Cikkszám 8941088540

Innovatív 2 az 1-ben megoldás, amely a pneumatikus ütvecsavarozók teljesítményét, kis súlyát és kompakt tulajdonságait akkus szerszámmá alakítja át. A CP8854 sorozatot a műhelyekben végzett autós kerékszervizhez és a közúti segítségnyújtáshoz tervezték.

Elektronikus nyomatékkulcsainkkal kombinálva optimális.



Nagyobb MOBILITÁS

További információk online

 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

CPLinQ

Őrizze meg a kontrollt, ragaszkodjon a minőséghez!

A CPLinQ alkalmazást kifejezetten a folyamat- és minőségbiztosítási vezetők számára fejlesztettük ki. akik figyelemmel kívánják kísérni és javítani akarják a termelékenységet külső munkáknál.



Felhasználóbarátnak fejlesztve!

- Takarítson meg időt minden használat során
- Csökkentse a hibákat és az utómunkát
- Folytassa korábban a munkáit
- Javítsa vállalata minőségi színvonalát

Available on the iPhone App Store

Google play

*CPLinQ csak a C, CQ és TC verziókhoz érhető el.


A folyamatok és a minőség optimalizálása külső munkáknál

Ellenőrizze a csavarozásait és számolási sorait a következővel:

- P-Set-könyvtár speciális követelményekkel valamennyi feladathoz
- Számolási sor 100% csavarozási garanciához és 0% utómunkához
- Nyomatékvizsgálat csavarlazulások ellenőrzésére és a nyomaték beállítására szükség esetén

Készítsen jelentéseket a munkáihoz

Csavarozási jelentés a gyors beszámolókhoz és adatexporthoz

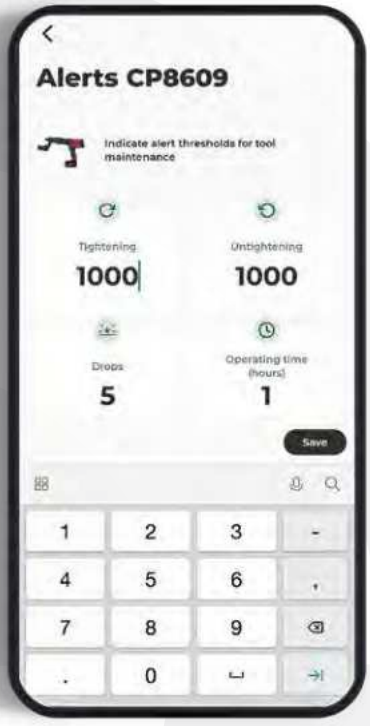

Tartsa karban a szerszámait

Csökkentse a károk kockázatát az alábbiakkal:

- A szerszámok állapotának utókövetése
- Üzemi riasztás
- Karbantartás-időzítés

" Adatgyűjtéssel, a konfiguráció beállításával és a karbantartás ütemezésévl a CPLinQ a tökéletes megoldás megbízásai biztosítására külső munkáknál! "

Nil Gauter,
Global Product Marketing Manager – Advanced Wheel Solutions
Chicago Pneumatic

Chicago Pneumatic

 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

CP89 eTorque

Elektronikus nyomatékkulcs



A **Chicago Pneumatic CP89 eTorque elektronikus nyomatékkulcsa** a pontosság, tartósság és összekapcsolhatóság kiváló kombinációját kínálja. A **folyamatellenőrzési** és nyomonkövethetőségi funkciók biztosítják a munkafolyamatok helyes végrehajtását.

A termék két modellből áll, amelyek mindegyike két változatban (önálló és összekapcsolt konfigurációban) kapható.

CP8916TC

Elektronikus nyomatékkulcs

Cikkszám 8941089161

CP8918TC

Elektronikus nyomatékkulcs

Cikkszám 8941089181

	CP8916		CP8918	
Verzió	Modell	Cikkszám	Modell	Cikkszám
Önálló	CP8916	8941089160	CP8918	8941089180
TC (kontroll, karbantartás, dokumentáció és nyomatékellenőrzés)	CP8916TC	8941089161	CP8918TC	8941089181
Specifikációk				
Négylapmeghajtás	1/2"		1/2"	
Nyomatékpontosság (6 szigma)	+/- 2%		+/- 2%	
Szögpontosság	+/- 2°		+/- 2°	
Kapacitás (Nm)	20 – 200		34 – 340	
Súly (kg)	1,3		1,5	
Méretek H x Sz x Ma [mm]	435 x 44 x 45		629 x 44 x 45	

	Önálló (adatkapcsolat nélkül)	TC (Nyomatékellenőrzés adatkapcsolattal, CPLinQ app)
Digitális LED kijelző	✓	✓
Jelzőrendszerek (hang, rezgés)	✓	✓
A nyomaték mérése	✓	✓
A pontosság beállítása		✓
Szögmérés		✓
P-Set könyvtár		✓
Számsorrend		✓
Adatfelvétel		✓
Rövid jelentés		✓
.XLS-jelentés		✓
Szerszámállapot-kezelés		✓
Szerszámzár és keresési funkció		✓



 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

CP8915
1/2"-nyomatékkulcs, 40-200 Nm

Cikkszám 8941089150

- Ideális autókhoz, motorkerékpárokhoz, quadokhoz, valamint motorok és sebességváltók karbantartásához
- Precizitás 4 % az EN ISO 6789:2003 szerint
- Forgatónyomaték 40–200 Nm
- Hosszúság 495 mm
- Súly 1,57 kg





CP8917
1/2"-nyomatékkulcs, 60-340 Nm

Cikkszám 8941089170

- Ideális autókhoz, motorkerékpárokhoz, quadokhoz, valamint motorok és sebességváltók karbantartásához
- Precizitás 4 % az EN ISO 6789:2003 szerint
- Forgatónyomaték 60–340 Nm
- Hosszúság 610 mm
- Súly 1,76 kg



CP8920
3/4"-nyomatékkulcs, 150-750 Nm

Cikkszám 8941089200

- Kis és közepes teherautókhoz ideális
- Precizitás 4 % az EN ISO 6789:2003 szerint
- Forgatónyomaték 150–750 Nm
- Hosszúság 1060 cm
- Súly 16,2 kg





CP8925
1"-nyomatékkulcs, 200–1000 Nm

Cikkszám 8941089250

- Nagy teherautókhoz, autóbusszokhoz, építő- és mezőgazdasági gépekhez ideális
- Precizitás 4 % az EN ISO 6789:2003 szerint
- Forgatónyomaték 200–1000 Nm
- Hosszúság 1255 mm
- Súly 16,2 kg



SS4114
Dugókulcskészlet 1/2" 14 részes

Cikkszám 8940164458



SS814D
Dugókulcskészlet 1" 4 részes

Cikkszám 8940166016



SS4114D
Dugókulcskészlet 1/2" 14 részes

Cikkszám 8940164459



SS413WP
Dugókulcskészlet 1/2" 3 részes

Cikkszám 8940164464



SS618
Dugókulcskészlet 3/4" 8 részes

Cikkszám 8940164472



SS618D
Dugókulcskészlet 3/4" 8 részes

Cikkszám 8940164473



SS818
Dugókulcskészlet 1" 8 részes

Cikkszám 8940164476



SS818D
Dugókulcskészlet 1” 8 részes

Cikkszám 8940164477



	Cikkszám
S832M, Dugókulcs 1", 32 mm	8940164334
S838M, Dugókulcs 1", 38 mm	8940164338
S846M, Dugókulcs 1", 46 mm	8940164345



 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

CP887C

Pneumatikus fúrógép, egyenes forma

Cikkszám 8941008870



- **10 mm fúrótokmány, 300 watt**
- Karosszériaműhelyek számára és általános karbantartási munkákhoz ideális
- Kompozitház hőre lágyuló gumifogantyúval
- Reteszelő szűkítőelem kontrollált alkalmazásokhoz
- Beépített előre/hátra gyűrű a könnyű kezelhetőséghez
- A levegőt a kezelőtől elvezető fogantyú-kipufogó

CP879C

Pneumatikus fúrógép, meghajlított

Cikkszám 8941008790



- **10 mm fúrótokmány, 260 watt**
- Fúrási és csavarozási munkákhoz szűk helyeken ideális
- Kompakt, alacsony profil a jó hozzáférhetőséghez
- Kompozitház hőre lágyuló gumifogantyúval
- Reteszelő szűkítőelem precízebb alkalmazásokhoz



CP7300RQCC

Pneumatikus fúrógép, pisztolyforma

Cikkszám 8941073012

- **6,5 mm fúrótokmány, 230 watt**
- Alkalmas fúró, hónoló, dörzsölő és lyukfűrészelési alkalmazásokhoz
- Kompozitház hőre lágyuló gumifogantyúval – kényelmes használat
- A ház hátsó része lapos a jobb nyomáskifejtéshez fúráskor és menetvágáskor
- Nagymértű indítógomb és progresszív szelep a jobb kontrollhoz
- A levegőt a kezelőtől elvezető fogantyú-kipufogó



CP9792C

Pneumatikus fúrógép, pisztolyforma

Cikkszám 8941097920

- **10 mm fúrótokmány, 360 watt**
- Karosszériaműhelyek számára és általános karbantartási munkákhoz ideális
- Kompozitház hőre lágyuló gumifogantyúval – kényelmes használat
- A ház hátsó része lapos a jobb nyomáskifejtéshez fúráskor és menetvágáskor
- Nagymértű indítógomb és progresszív szelep a jobb kontrollhoz
- A levegőt a kezelőtől elvezető fogantyú-kipufogó



CP9791C

Pneumatikus fúrógép, pisztolyforma

Cikkszám 8941097910

- **13 mm fúrótokmány, 350 watt**
- Karosszériaműhelyek számára és általános karbantartási munkákhoz ideális
- Kompozitház hőre lágyuló gumifogantyúval – kényelmes használat
- A ház hátsó része lapos a jobb nyomáskifejtéshez fúráskor és menetvágáskor
- Nagymértű indítógomb és progresszív szelep a jobb kontrollhoz
- A levegőt a kezelőtől elvezető fogantyú-kipufogó

Pbeumatikus fúrógépek Kiváló minőségű ipari Jacobs(R) befogótokmány minden modellnél

Modell	CP887C	CP879C	CP7300RQCC	CP9792C	CP9719C
Cikkszám	8941008870	8941008790	8941073012	8941097920	8941097910
Teljesítmény	400 W	400 W	300 W	500 W	400 W
Fordulatszám	2 000 ford./perc	800 ford./perc	1400 ford./perc	3000 ford./perc	2000 ford./perc
Forgatónyomaték	6,5 Nm	13,5 Nm	6,5 Nm	5,5 Nm	2–6 Nm
Levegőfogyasztás	1,88 l/s	1,88 l/s	1,54 l/s	1,78 l/s	1,84 l/s
Forma	Pisztoly	Pisztoly	Meghajlítva	Rúd	Pisztoly
Balra forgás	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen
Súly	1,05 kg	1,33 kg	1,06 kg	1,03 kg	1,05 kg
Szerszámbefogó	10 mm	13 mm	10 mm	10 mm	1/4 col
Zajszint	90 dB(A)	89 dB(A)	85,2 dB(A)	84 dB(A)	90,3 dB(A)
Rezgés	2,1 m/s²	1,5 m/s²	2,73 m/s²	2,87 m/s²	1,2 m/s²
Méretek H x Sz x Ma [mm]	195 x 40 x 155	230 x 43 x 155	207 x 43 x 120	245 x 72 x 50	212 x 42 x 155



CP2136

1/4" pneumatikus csavaranya-behajtó, HEX bittartó

Cikkszám 8941021360

- Maximális fordulatszám: 10.000 ford./perc
- Forgatónyomaték-tartomány: 8 Nm–21 Nm
- Ház anyaga: alumínium
- Súly 0,68 kg
- Légbeömlő nyílás menetmérete 1/4"
- Zajszint 89 dB (A)
- Fordítógomb és indítókar – egyszerű üzemelés
- Beépített teljesítményszabályozó – pontos vezérlés
- Gyorsváltó szerkezettel



CP2780

1/4" pneumatikus csavaranya-behajtó, HEX bittartó

Cikkszám 6151922780

- Maximális fodulatszám: 2100 ford./perc
- Forgatónyomaték-tartomány: 2 Nm–10 Nm
- Ház anyaga: alumínium
- Súly 1,06 kg
- Légbeömlő nyílás menetmérete 1/4"
- Zajszint 89 dB (A)
- Fejlett kioldó és hátrafelé való vezérlés – erős kontroll
- Lágy anyagokhoz, például fához alkalmas
- Gyorsváltó szerkezettel



CP2755

1/4" pneumatikus csavaranya-behajtó, HEX bittartó

Cikkszám 6151922755

- Maximális fodulatszám: 2200 ford./perc
- Forgatónyomaték-tartomány: 2 Nm–7,3 Nm
- Ház anyaga: alumínium
- Súly 1,03 kg
- Légbeömlő nyílás menetmérete 1/4"
- Zajszint 90 dB (A)
- Fejlett kioldó és hátrafelé való vezérlés
- Ideális menetes rögzítések fába, fémbe és műanyagba történő beszereléséhez és eltávolításához
- Gyorsváltó szerkezettel



CP2765

1/4" pneumatikus csavaranya-behajtó, HEX bittartó

Cikkszám 6151922765

- Maximális fodulatszám: 900 ford./perc
- Forgatónyomaték-tartomány: 2 Nm–26 Nm
- Ház anyaga: alumínium
- Súly 1,18 kg
- Légbeömlő nyílás menetmérete 1/4"
- Zajszint 89 dB (A)
- Fejlett kioldó és hátrafelé vezérlés
- Ergonomikus kialakítás – kényelmes kezelés
- Gyorsváltó szerkezettel



 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

Chicago Pneumatic



CP9882

Pneumatikus szegecselőpisztoly

Cikkszám 8941098820



Szegecselőpisztoly lágy fémekből, pl. rézből, alumíniumból készült 2,4 - 5,0 mm-es vakszegecsekhez gyűjtőtartállyal leszakadt szegecstüskékhez.

Tömörítőerő: 8,8 kN

CP9886

Pneumatikus szegecselőpisztoly

Cikkszám 8941098860



Szegecselőpisztoly nagy szilárdságú anyagokból , mint például acélból és rozsdamentes acélból készült 3,0–5,0 mm-es vakszegecsekhez, gyűjtőtartállyal leszakadt szegecstüskék és vakszegecsek felszívásához, kényelmes függőleges munkákhoz ideális.

Tömörítőerő: **12,6 kN**

CP9887

Pneumatikus szegecselőpisztoly

Cikkszám 8941098870



Szegecselőpisztoly nagy szilárdságú anyagokból, mint például acélból és rozsdamentes acélból készült 4,8–6,4 mm-es vakszegecsekhez, valamint speciális szegecsekhez (pl. max. 7,8 mm-es BULB-TITE®-hoz Gyűjtőtartállyal leszakadt szegecstüskékhez és vakszegecsek felszívásához, kényelmes függőleges munkákhoz ideális.

Tömörítőerő: 21,0 kN

CP9888

Pneumatikus szegecsanya-beállító szerszám

Cikkszám 8941098880



Vakszegecsanya-állító szerszám
M3 – M12 szegecsanyákhoz
minden anyagból. A szegecsanya gyors feldolgozása
automatikus fel- és lefúrással A tömörítőköket pontos beállítása.

Tömörítőerő: 24,0 kN

Modell		CP9882	CP9886	CP9887	CP9888
Szabványos vakszegecsek nyitott / zárt véggel	Alumínium	2,4 / 5,0 mm	3,0 / 5,0 mm	4,8 / 6,4 mm	–
	Réz	2,4 / 5,0 mm	3,0 / 5,0 mm	4,8 / 6,4 mm	–
	Acél	–	3,0 / 5,0 mm	4,8 / 6,4 mm	–
	Nemesacél	–	3,0 / 5,0 mm	4,8 / 6,4 mm	–
Szerkezeti vakszegecsek	BULB-TITE®	–	–	5,2 / 7,8 mm	–
	Monobolt®, Magnalok®, Interlok®	–	–	4,8 / 6,4 mm	–
	Hemlok®	–	–	6,4 mm	–
	Single-grip	–	–	4,8 / 5,0 mm	–
Vakszegecsanyák	minden anyag	–	–	–	M3 – M12
Kiegészítő szerszámfunkció	Szegecstüskék leszívása	igen	igen	igen	–
	Vákuumfunkció vakszegecsek leszívásához	–	igen	igen	–

 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

Fedezze fel a Chicago Pneumatic nagy teljesítményű és megbízható pneumatikus racsnijait.

Modelljeink kiváló minőséget és hatékonyságot kínálnak az autójavító műhelyben és az általános karbantartásban való alkalmazások széles skálájához. A robusztus kialakításnak és a fejlett technológiának köszönhetően ezek a szerszámok az ideális választást jelentik a professzionális felhasználók számára.

CP825C
1/4" pneumatikus racsni

Cikkszám 8941082511

Négylapmeghajtás:	1/4"
Ház anyaga:	Alumínium kompozit anyag házzal
Maximális kioldási nyomaték	35 Nm
Fordulatszám	280 ford./perc
Súly	0,5 kg
Hosszúság	165 mm



CP825CT
3/8" pneumatikus racsni

Cikkszám 8941082512

Négylapmeghajtás:	3/8"
Ház anyaga:	Alumínium kompozit anyag házzal
Maximális kioldási nyomaték:	35 Nm
Fordulatszám:	280 ford./perc
Súly	0,5 kg
Hosszúság	165 mm



CP7829
3/8" pneumatikus racsni

Cikkszám 8941078293

Négylapmeghajtás:	3/8"
Ház anyaga:	Kompozit anyag
Maximális kioldási nyomaték:	95 Nm
Fordulatszám:	225 ford./perc
Súly	1,2 kg
Hosszúság	272 mm



CP7829H
1/2" pneumatikus racsni

Cikkszám 8941078294

Négylapmeghajtás:	1/2"
Ház anyaga:	Kompozit anyag
Maximális kioldási nyomaték:	95 Nm
Fordulatszám:	225 ford./perc
Súly	1,2 kg
Hosszúság	272 mm



CP7830HQ
1/2" pneumatikus racsni

Cikkszám 8941078308

Négylapmeghajtás:	1/2"
Ház anyaga:	Alumiíumötvözet
Maximális kioldási nyomaték:	122 Nm
Fordulatszám:	190 ford./perc
Súly	1,2 kg
Hosszúság	305 mm



Dugókul-csok a 10. oldalon



 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

Chicago Pneumatic

CP74 rúdcsiszoló-sorozat: Csiszolószárak és marók gyorsabb és egyszerűbb cseréje

CP74 széria: 6 mm-es és 1/4 colos, orsórögzítéses csiszológépek sorozata, amelyek a karosszériaműhelyben, valamint a karbantartás, javítás és állagmegóvás (MRO) területén számos alkalmazási területet lefednek.



TAPASZTALJA MEG A CP74 SOROZATOT MŰKÖDÉS KÖZBEN!
Tekintse meg a videót a YouTube-on

Műszaki adatok	Értékek	Chicago Pneumatic					
							
Modellnév		**CP7405**	**CP7406**	**CP7408**	**CP7410**	**CP7411**	**CP7412**
Alkatrészszám		8941074050	8941074060	8941074080	8941074100	8941074110	8941074120
Rögzítőfogó mérete	[Col] és [mm]	6 mm és 1/4"					
Teljesítmény	[W]	250				420	
Teljesítmény	[PS]	0,34				0,56	
Fokozatmentes sebesség	[Ford./perc]	28.000	23.000		27.000	22.000	
Súly	[kg]	0,5	0,60	0,62	0,65	0,7	1,1
Levegőszükséglet maximális fordulatszámnál	[l/s]	1,3				1,7	
Levegőszükséglet maximális fordulatszámnál	[l/s]	9				12,1	
Minimális tömlőméret	[mm]	10					
Légbeömlő nyílás menetmérete	[Col]	1/4					
Hangnyomásszint	[dBA]	76,2	78,1	78,6	76,1	80,7	80,4
Hangteljesítményszint	[dBA]	87,2	89,1	89,6	87,1	91,7	91,4
Rezgésszint	[m/s² – k]	3,60 – k = 0,98	5,40 – k = 1,27	4,30 – k = 0,93	4,90 – k = 0,96	3,10 – k = 0,79	2,60 – k = 0,76

- A CP9779/CP9780 sorozat szalagcsiszológépeit kifejezetten karosszériaműhelyekben való használatra terveztük, és kiválóan alkalmasak festékeltávolításra, simításra és rozsdátlanításra.
- A szerszámokat magas termelékenység és tartósság jellemzi, így megbízható választás a professzionális felhasználók számára.
- Kompakt felépítésüknek és ergonomikus kialakításuknak köszönhetően a szalagcsiszolók könnyen kezelhetők, és precíz munkát tesznek lehetővé még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A CP9779/CP9780 sorozat nagy teljesítményű motorokkal van felszerelve, amelyek magas csiszolási teljesítményt és hatékonyságot biztosítanak.

CP9780
Szalagcsiszolók
Cikkszám 6151939780



- Teljesítmény: 500 watt
- Üresjárati fordulatszám 20000 ford./perc
- Hosszúság 330 mm
- Súly 1,1 kg
- Csiszolószalag (H x Sz): 10 / 330 mm

CP9779
Szalagcsiszolók
Cikkszám 6151939779



- Teljesítmény: 500 watt
- Üresjárati fordulatszám 20000 ford./perc
- Hosszúság 380 mm
- Súly 1,2 kg
- Csiszolószalag (H x Sz): 20 x 520 mm

Csiszolószalagok

Szemcseméret	Cikkszám.	Méretek	Mennyiség	Ár
60	8940169003	10 x 330 mm	10	
80	8940169004			
100	8940169005			
120	8940169006			



Szemcseméret	Cikkszám.	Méretek	Mennyiség	Ár
60	8940169007	20 x 520 mm	10	
80	8940169008			
100	8940169009			
120	8940169010			





CP7255CVE
Kézi excentercsiszolók
Cikkszám 8941272553

- Magasszintű felhasználói kényelem az ergonomikus fogantyúformának köszönhetően
- 150 mm-es excentercsiszolók 5 mm-es lökettel
- Nagy teljesítményű 29 LE motor (210 W)
- Puha, csepp alakú fogantyú a tökéletes kezeléshez és irányításhoz
- Központi porelszívásos (CV) modell

CP9778
Pisztolymarkolatú csiszológép
Cikkszám 6151939778

- Pisztolymarkolatú csiszológép magas fordulatszámmal és 125 mm-es csiszolótányérral
- Beépített teljesítményszabályozó és trigger változó fordulatszámokhoz
- Robusztus, energiahatékony 0,5 LE (375 W) motor



 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.



CP7115

Tűs rozsdátlanító

Cikkszám 8941071150



- A CP7115 termékcsaládot a karosszéria-/termékcsalád munkáihoz fejlesztették ki, például rozsdátlanításhoz. felület- vagy kerékdob-tisztításhoz. 1,3 kg-os súlyával és 290 mm-es hosszával magas szintű kényelmet biztosít.

CP7120

Tűs rozsdátlanító

Cikkszám 8941071200



- Egyszerű átalakítás vésőkalapáccsá
- Tartós és gazdaságos megoldás
- Gyorsváltó tokmány vésőkhöz
- Állítható karmantyú, 19 x 3 mm-es acéltűk és 35 mm széles véső

CP7125

Tűs rozsdátlanító

Cikkszám 8941071250



- Gumikarmantyú a pisztolymarkolaton – nagyobb kényelem és mobilitás
- Percenként 4000 ütés a rendkívül hatékony tisztítási munkákhoz
- Két tűkészlettel szállítjuk: 19 x 1/8" (3 mm) a standard felhasználáshoz és 29 x 5/64" (2 mm) finomabb alkalmazásokho



Megfelelő tartozékok a tools.cp.com

Kötelezettség nélküli ajánlott árak
Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

CP7160

Vésőkalapácsok

Cikkszám 8941071600



CP7165

Vésőkalapácsok


Cikkszám 8941071650



Robusztus vésőkalapács-család beépített légrugózással (csökkentett rezgések)

- A szerszám hátoldalán lévő gumimarkolat és jó egyensúly a mindennapi kényelmes munkavégzéshez.
- Alumínium motorház a nagyfokú robusztussághoz
- Gyorsváltó tokmány vésőkhöz (tartozék)

Modell	CP7160	CP7165
Furatátmérő	19 mm	19 mm
Szélesség	58 mm	58 mm
Löket	67 mm	89 mm
Magasság	194 mm	194 mm
Energia (joule)	8 joule	11 joule
Légbeömlő nyílás menetmérete	1/4"	1/4"
Hosszúság	191 mm	240 mm
Zajszint	98,4 dB(A)	102,5 dB(A)
Vésőhely (kerek szár)	10,2 mm	10,2 mm
Tiszta súly	1,88 kg	2,19 kg
Ütések/perc	3500	2500
Rezgések	4,37 m/s²	3,26 m/s²

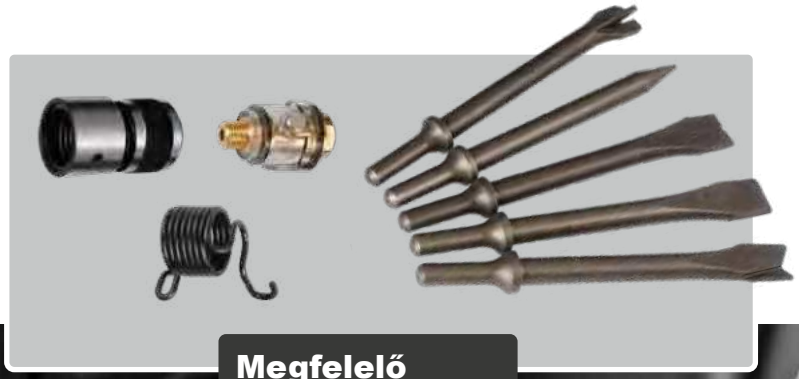



 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

A megfelelő tartozékok sűrítettlevegő-vezetékekhez: Hatékony, ergonomikus és biztonságos.

A Chicago Pneumatic nagy teljesítményű pneumatikus és akkus szerszámokat kínál – az ipari gyártástól és a műhelyekben való felhasználástól az építkezéseken végzett karbantartási munkákig. Márkánk a hatékony megoldásokat, az ergonomikus, biztonságos kezelést és a produktív eredményeket jelenti.

Ez a pneumatikus szerszámokhoz való tartozékok széles választékát foglalja magában, amelyeket ebben a katalógusban mutatunk be: A kapcsolóelemektől és a csőkapcsolóktól kezdve a tömlőkön, bilincseken, tömlőszakadás esetén alkalmazandó biztonsági eszközökön és tömlőkorbácsokon át a szűrővel, szabályozóval és zsírzóval (FRL) felszerelt hatékony karbantartó egységekig.

A hatékony tartozékok segítenek elkerülni a sűrítettlevegő-hálózat nyomásveszteségét és ezáltal a szerszámok teljesítményének csökkenését. Ez biztosítja a magasabb termelékenységet és a nagyobb munkahelyi biztonságot. Rendszeresen ellenőrizze a sűrítettlevegő-vezetékeit: Hol veszik el nyomás a hibásan beszerelt vagy nem hatékony tartozékok miatt? Ellenőrizze a szerszámok levegőbeömlő nyílását, a kapcsolóelemeket, a csatlakozókat és a tömlőcsatlakozásokat, valamint a karbantartó egységet.

Ügyeljen a következő pontokra:


– Minden csatlakozás megfelelően van-e csatlakoztatva?

– Van-e a szerszámnak megfelelő méretű és típusú levegőbeömlő nyílása?

– A szükséges áramlási nyomás optimálisan van-e beállítva (általában 6,3 bar)?

– Betartják-e a gyártó által ajánlott tömlőátmérőt és tömlőhosszúságot? (Ezeknek a lehető legrövidebbnek és a szükségesnél nem hosszabbnak kell lenniük.)

A megfelelő tartozékok segítik a produktív és biztonságos munkavégzést, és csökkentik az energiaköltségeket a pneumatikus szerszámok működtetése során.

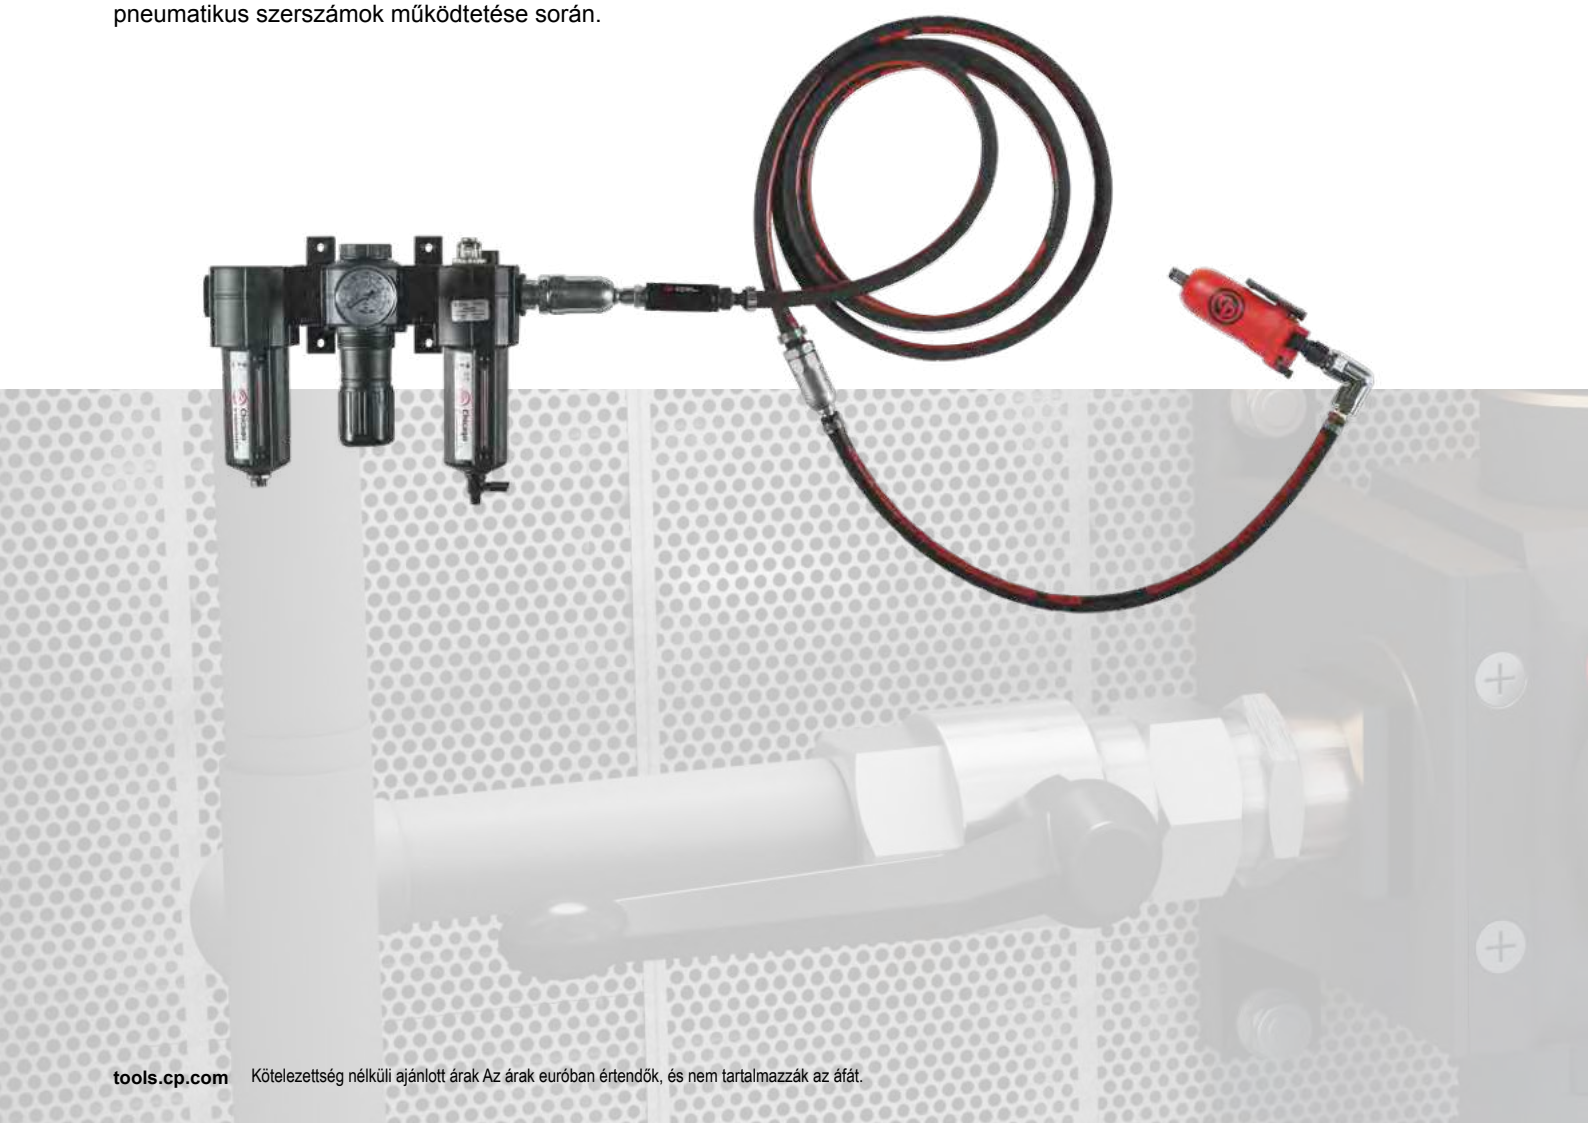

 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

FRL-választék





	FRL12BSP	FRL34BSP	FRL1BSP
Cikkszám	6158135640	6158135650	6158135660
Menetméret és -típus	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
Lépcsők	2	2	2
Max. légáram [l/s]	59	134	134
Max. légáram [cfm]	125	284	284
Min./max. nyomás [bar]	1,5–16	1,5–17	1,5–17
Min./max. nyomás [PSI]	21–230	21–246	21–246
Min./max. hőmérséklet [°C]	-10 °C – 50 °C	-10 °C – 50 °C	-10 °C – 50 °C
Min./max. hőmérséklet [°F]	14 °F – 122 °F	14 °F – 122 °F	14 °F – 122 °F
Folyamat	Félautomatikus	Automatikus	Automatikus
Méréskijelző	Külső komponens	Külső komponens	Külső komponens
Szűrő	5 mikrométer	5 mikrométer	5 mikrométer
Olajtartály	Automatikus olajbetöltés	Automatikus olajbetöltés	Automatikus olajbetöltés
Olajtérfogat [ml]	80 ml	180 ml	180 ml
Olajtérfogat [uncia]	2,7	6	6

Az egész termékcsalád sűrített levegőhöz és semleges gázokhoz alkalmas.

Kompozit-FRL





	1/4" kompozit-FRL	3/8" kompozit-FRL	1/2" kompozit-FRL
Cikkszám	8940171927	8940171928	8940171929
Max. légáram	35 l/s	35 l/s	43 l/s
Max. nyomás	15 bar	15 bar	15 bar
Olajkapacitás	125 ml	125 ml	125 ml
Menetméret	1/4"	3/8"	1/2"
Menettípus	BSP	BSP	BSP

Teljes körű sűrítettlevegő-vezeték tartozékaink online megtalálhatók:

 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

Mini-olajozók

Leírás	Megrendelésszám
NPT 1/4" mini-olajozó	2050524123
NPT 3/8" mini-olajozó	2050524293
BSP 1/4" mini-olajozó	8951011851



Olaj

Leírás	Megrendelésszám
CPA1015 MOTOROLAJ 125 ml	8940176598
CPA1014 MOTOROLAJ 1 l	8940176597
CPA1016 MOTOROLAJ 5 l	8940176599



POLIURETÁN-tömlők

Nagy teljesítményű bel- és kültéri alkalmazásokhoz ideális

Olajálló| rugalmas | hosszú élettartamú | PVC-mentes: Környezetbarát

Méretek (IDXAD) mm	Hosszúság m	Max. munkanyomás bar	Lég-áram l/s	Súly 30 m-ként kg	Bilincs	Megrendelésszám
6,5 x 10	25	20	4,0	1,3	A	6158046230
8 x 12	25	20	7,5	2,2	A	6158046240
10 x 14	25	16	13,0	2,5	A/B	6158046250
13 x 18	25	13	44,5	4,0	B/C	6158046260



Tömlőbilincsek

	Modell	Megrendelésszám	Tömlő külső átmérője min.	Tömlő külső átmérője max.
A	Bilincs közepes nyomáshoz 8,0–16,0	6158046740	8	16
B	Bilincs közepes nyomáshoz 13,0–20,0	6158046750	13	20
C	Bilincs közepes nyomáshoz 15,0–24,0	6158046760	15	24
D	Bilincs közepes nyomáshoz 20,0–32,0	6158046770	20	32
E	Bilincs közepes nyomáshoz 26,0–38,0	6158109940	26	38



Easy Flow csatlakozó

Max. légteljesítmény: 43 l/s / 91 cfm
(@ ΔP 0,5 bar / 2,9 PSI)

Leírás	Menetméret	Menettípus	Alkatrész
EF-M08S 14 NPT	1/4"	NPT	6158104980
EF-M08S 38 NPT	3/8"	NPT	6158104990
EF-M08S 12 NPT	1/2"	NPT	6158105000
EF-M08S 14 BSP	1/4"	BSP	6158104920
EF-M08S 38 BSP	3/8"	BSP	6158104930
EF-M08S 12 BSP	1/2"	BSP	6158104940



Cskapcsoló

Max. légteljesítmény: 43 l/s / 91 cfm (@ ΔP 0,5 bar / 7,2 PSI)
Gazdasági légteljesítmény: 27 l/s / 57 cfm (@ ΔP 0,2 bar / 2,9 PSI)

Leírás	Menetméret	Menettípus	Alkatrész	5 darabos készlet
M08S 14 NPT	1/4"	NPT	6158105740	6158134690
M08S 38 NPT	3/8"	NPT	6158105750	6158134700
M08S 12 NPT	1/2"	NPT	6158105760	6158134710



Easy Flow csatlakozó

Max. légteljesítmény: 76,5 l/s / 162 cfm
(@ ΔP 0,5 bar / 2,9 PSI)

Leírás	Menetméret	Menettípus	Alkatrész
EF-M11S 38 NPT	3/8"	NPT	6158105090
EF-M11S 12 NPT	1/2"	NPT	6158105100
EF-M11S 34 NPT	3/4"	NPT	6158106350
EF-M11S 38 BSP	3/8"	BSP	6158105050
EF-M11S 12 BSP	1/2"	BSP	6158105060
EF-M11S 34 BSP	3/4"	BSP	6158106340



Cskapcsoló

Max. légteljesítmény: 76,5 l/s / 162 cfm (@ ΔP 0,5 bar / 7,2 PSI)
Gazdasági légteljesítmény: 52 l/s / 110 cfm (@ ΔP 0,2 bar / 2,9 PSI)

Leírás	Menetméret	Menettípus	Alkatrész	5 darabos készlet
M11S 14 NPT	3/8"	NPT	6158105840	6158134600
M11S 38 NPT	1/2"	NPT	6158105850	6158134610
M11S 12 NPT	3/4"	NPT	6158106920	6158134620



 Kötelezettség nélküli ajánlott árak Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát.

Air Flex

Chicago Pneumatic Air Flex egy pneumatikus szerszámokhoz kifejlesztett többirányú csatlakozó. Minden irányba hajlítható és elfordítható, miközben a tömlő egyenes marad, így szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen üzemeltethető.



Egyszerű alkalmazás
A tömlők merevségének köszönhetően kevesebb erőfeszítés, így a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyebben lehet dolgozni.

Kisebb kopás
Nincs idő előtti kopás a tömlőn

Kényelem és biztonság
Nincs csavarodás, a tömlő optimális munkapozícióban marad, csökkentett ínhüvelygyulladás kockázata.

Figyelmeztetés, az Air Flex nem ajánlott ütőszerszámokhoz! (kalapácsok, vésőkalapácsok, tűs rozsdátlanítók, kalapácsmalmok)

Modell	Alkatrészszám	Ajánlott légáram	Maximális légáram
CP Air Flex 1/4" BSP	8940171568	12	14
CP Air Flex 3/8" BSP	8940171570	30	35
CP Air Flex 1/2" BSP	8940171566	30	35
CP Air Flex 1/4" NPT	8940171569	12	14
CP Air Flex 3/8" NPT	8940171571	30	35
CP Air Flex 1/2" NPT	8940171567	30	35
CP Air Flex 1/2" NPT High Flow	8940175305	52	60



Chicago Pneumatic

A Chicago Pneumaticnál szenvedélyünk a teljesítmény és a hosszú távú partnerségek. A Chicago Pneumatic márka 1901 óta a technológián és a bizalmon alapuló megbízhatóságot jelképezi.

People. Passion. Performance.



CP7901K

Pneumatikus fűrészkészlet

Cikkszám 8941079010

- Robusztus, könnyű és kompakt szerszám minden vágási alkalmazáshoz.
- Állítható védőburkolat
- 10 mm-es löket
- Szállítás 3 fűrészlappal: 18D(1), 28D(1), 32D(1)

Chicago Pneumatic

Kötelezettség nélküli ajánlott árak. Az árak euróban értendők, és nem tartalmazzák az áfát. Az akció 2025.03.01 és 2025.10.31. Közötti érvényes.

A megrendelésekkel és szállítással kapcsolatban kérjük, forduljon preferált szakkereskedőjéhez. Weboldalunkon más szakkereskedőket is megtalálhat: **www.cp.com/de-de**.

A műszaki és árváltozások jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.
A tévedések és nyomdahibák jogát fenntartjuk.

Desoutter GmbH – Markenvertrieb Rodcraft | Edmund-Seng-Strasse 3 | 63477 Maintal | Deutschland

Szeretne rendszeresen tájékoztatást kapni az új termékekről és akciókról? Iratkozzon fel CP e-mail hírlevelünkre:

www.cp.com/de-de/enews

További információkért forduljon a Chicago Pneumatic partneréhez: